


Glasurit® Система смешивания краски

Смесительные машины

1. Смесительные машины:

Конструкция смесительных машин предусматривает возможность одновременной подготовки грунтовочных/финишных покрытий, а также базовых тонируемых составов. Необходимо соблюдение всех национальных норм и правил относительно взрывобезопасности и хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

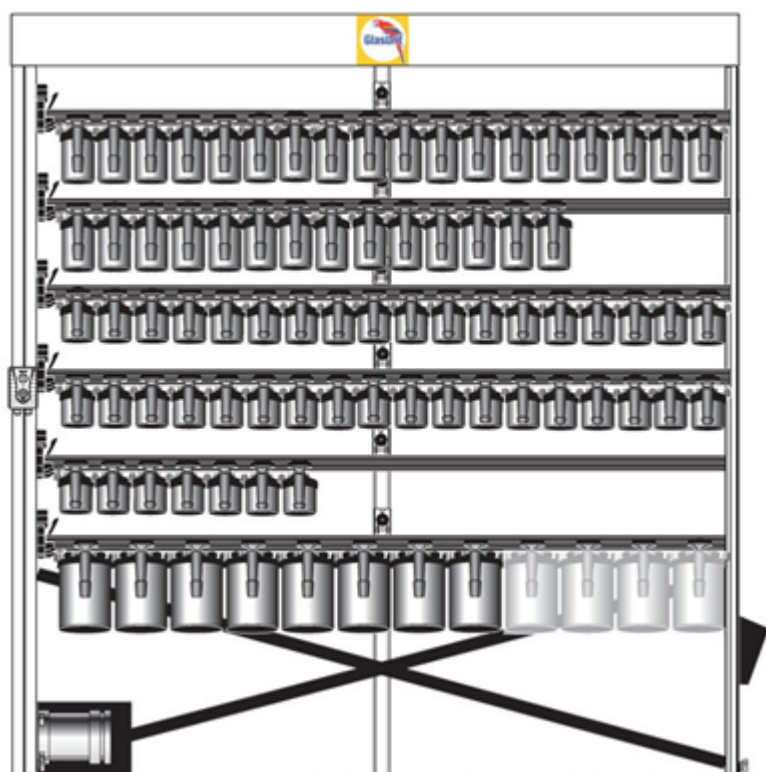

2. Смесители:

Смесители поставляются в виде комплектных блоков, которые состоят из мешалки, крышки и приводного механизма. Высота блоков проходит предварительную регулировку. Пожалуйста, помните о том, что перед присоединением смесителя следует тщательно смешать краску в открытой банке.

Затем поместите смеситель в сборе на свободный базовый смесительный стакан и закрепите его, прижимая и фиксируя зажимами. Теперь узел готов к работе.

3. Работа с оборудованием:

Смесители необходимо запускать на 10 минут утром и вечером.

Примечание:

Необходимо соблюдать все национальные и/или местные рабочие директивы, инструкции и правила техники безопасности, а также действующие нормативы по предотвращению несчастных случаев и инструкции по обращению с опасными веществами.

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Glasureit® Система смешивания краски

Технология смешивания

1. Общие положения:

Компоненты смеси перед использованием необходимо тщательно размешать. Для достижения требуемых результатов смешивания важно, чтобы компоненты смеси находились в однородном состоянии.

Таким образом, содержимое новых банок с компонентами смеси перед помещением в смесительную машину следует хорошо перемешать либо вручную с помощью металлического стержня, либо посредством электрического / пневматического миксера. Вслед за этим смесительный узел необходимо закрепить в машине.

2. Определение цвета:

Следует идентифицировать цвет ремонтируемого автомобиля на основании информации, указанной на корпусе или в документах. Посредством цветового кода с помощью соответствующих информационных средств можно установить формулу смеси. Совместно со стандартными цветами можно определить формулы более сложных цветовых вариантов. Кроме того, для определения цветового образца с соответствующим кодом можно также использовать систему Color Profi (Color Profi System – CPS). После проверки соответствующих цветовых образцов для подготовки смеси можно использовать соответствующую формулу.

Важное замечание:

Необходимо строго соблюдать все тонкости формулы смеси.

3. Установка весов на нуль:

Поместите пустую банку или смесительный контейнер на площадку компьютерных весов, и установите весы на нуль.

4. Взвешивание компонентов смеси:

Поскольку в формулах смесей указываются интегральные массовые характеристики, нет необходимости в суммировании отдельных количественных показателей. Следует просто добавлять указанные компоненты формулы смеси до момента достижения заранее установленного веса в соответствии с требованиями формулы относительно конкретной компоненты.

5. Перемешивание смеси:

После завершения взвешивания содержимое необходимо тщательно перемешать стержнем. По причинам, связанным с правильностью подготовки смеси, перемешивать содержимое следует от краев к центру, обеспечивая соскабливание краски, прилипающей к стержню, с последующим ее замешиванием в банке. Перед фактическим нанесением смешанной краски **необходимо** выполнить испытательное напыление (также с нанесением в чистом виде, если это касается систем грунтовочных / самовосстанавливающихся слоев). Просушите испытательный слой краски и сравните его с покрытием ремонтируемого автомобиля. При несоответствии цвета его необходимо отрегулировать путем тонирования или цветового варьирования. При использовании системы Color Profi испытательное напыление требуется редко, поскольку цветовые образцы сами по себе являются пробниками.

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

