

Окраска переходом двухслойными автоэмалями 55-го ряда

Свойства:

Окраска отдельных деталей кузова двухслойными автоэмалями с эффектом «металлик» является в принципе возможной. Как правило, нанесения краски на приграничные детали кузова не требуется. Если же ожидаемое различие в цвете выходит за допустимые пределы, и нет ограничения поверхности декоративными элементами или кромками, целесообразно провести сглаживание в цвете с помощью окрашивания переходом внутри поверхности или на прилегающей детали. Окраска переходом может быть намного рациональней и экономичней, чем требующая затрат времени нюансировка цвета.

Окраска переходом внутри кузовной детали




Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть	Glasurit® шлифовальная паста 563-808	 563-808 + шлифовал. губка
---	--	--	---	--

Glasurit® очиститель силикона и смол 541-5	 1 x	 насухо протереть
---	--	--

Glasurit® лак для переходов 55-B500	 HVL 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 1
--	--	--

При окраске двухслойными автоэмалями 55-го ряда УНИ - не требуется

Glasurit® двухслойная автоэмаль 55	 2 : 1 352-50, -91	 HVL 1,3 мм 1,0-2,0 бар	 2 й переходом на прилегающ. поверхн- ть	 обдв до матового слоя
---	--	--	---	--

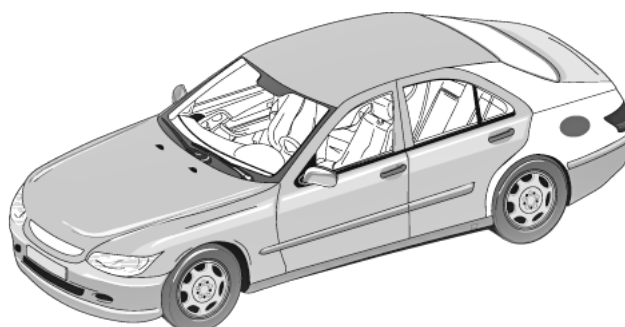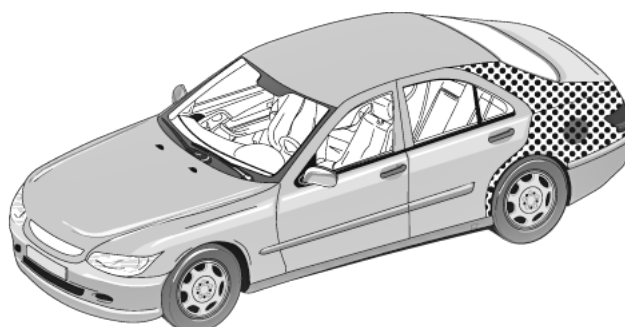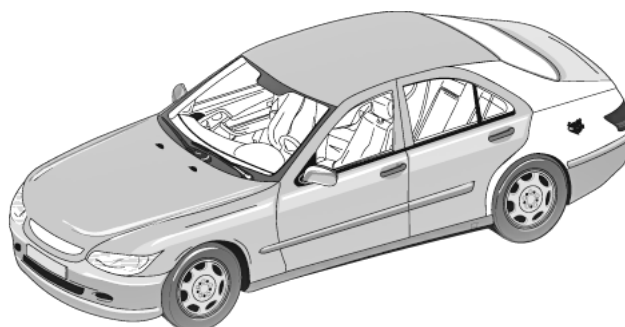

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.


БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия




Окраска переходом двухслойными автоэмальями 55-го ряда

Glasurit® двухслойная автоэмаль 55	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1,3 мм 1,0-2,0 бар	 1/2 эффектный слой	 обдур до матового слоя
---	--	---	---	---

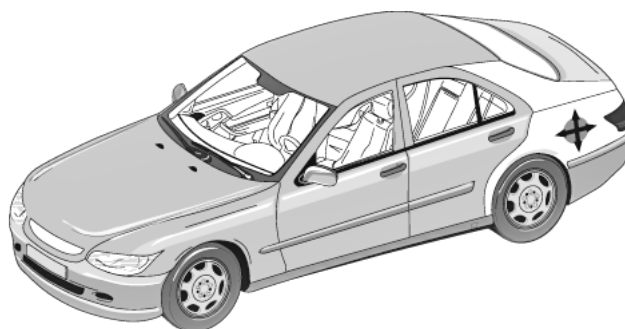


Glasurit® MS / HS - лак 923-	 2:1+10% 929-91 352-50 / 91	 HVLP 1,3 мм 2,0-3,0 бар	 1-2 слоя	 60 °C 30 мин
---	--	---	---	--

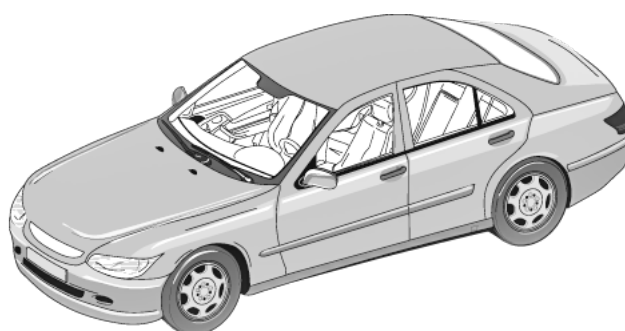

или Окраска переходной зоны / переход прозрачным лаком

Glasurit® Разбавитель для переходов 352-450	 HVLP 1,3 мм 1,0-2,0 бар	 1-2 слоя	 60 °C 30 мин
--	---	---	--

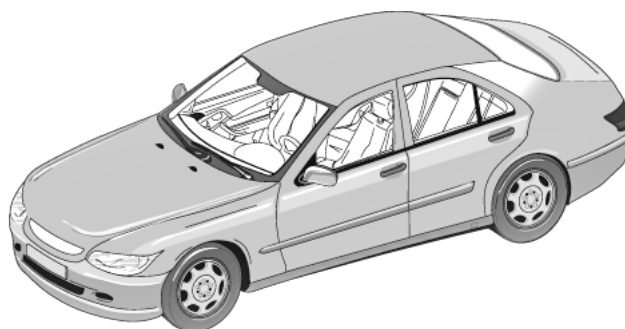

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

